


SKY - ROBUST

LASTRE "RINFORZATE" IN POLICARBONATO ALVEOLARE A NIDO D'APE

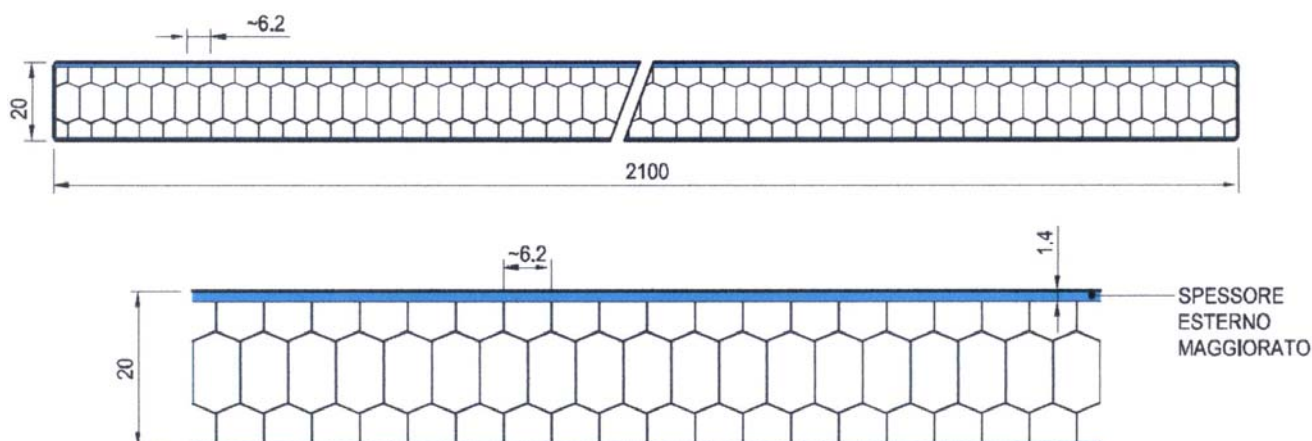

CARATTERISTICHE

Realizzazioni di coperture piane e curve (Raggio minimo di curvatura a freddo mm. 4000) e realizzazione di tamponamenti verticali con lastre estruse in polycarbonato alveolare sp. mm. 20, passo mm. 2100, con struttura alveolo a nido d'ape e **lato esterno con spessore rinforzato a mm. 1,4**, protetta ai Raggi UV sul lato esterno, Autoestinguente Classe 1.

Come accessori di finitura e chiusura degli alveoli vengono utilizzati profili ad "U", le estremità delle lastre sono termosaldate o nastrate con nastro adesivo di alluminio e, per l'eventuale giunzione delle lastre, possono essere impiegati profili di polycarbonato o centine in alluminio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore (sezione)	mm. 20 STRUTTURA A NIDO D'APE RINFORZATA sul lato esterno
Larghezza lastra standard	mm. 2100 ± 5
Lunghezza lastra standard	mm. 6000
Colore	Neutro e opalino
Chiusura alle estremità	nastrate
Dati tecnici lastre	- struttura alveolo a nido d'ape - protette anti UV sul lato esterno - autoestinguente di Classe 1
Proprietà termoisolante	U = 1,80 W / m²K
Passaggio luce	Neutro 54% ± 2 Opalino 39% ± 2
Note di applicazione	<p style="text-align: center;">LA STRA PIANA LA STRA CURVA</p> <p style="text-align: center;">- RAGGIO MINIMO 4000 mm -</p>

3T s.r.l. Tecnologie Traslucide e Trasparenti

Via Giulio Perina, 15/17 - Z.I. VALDARO 2 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376.27.08.38 Fax 0376.341.329